

# 22/25/30B-9F FOLEX

MOVING YOU FURTHER

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES



\* 사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.

\* 모든 램프류는 선택사양입니다.

미래를 개척하는  
 현대중공업

# 현대지게차의 최고 가치는 고객만족 입니다.

성과와 경제성을 동시에 만족한 실속형 전동지게차 탄생!!  
비용 절감은 물론 한층 진보된 제어 기술로 뛰어난 작업성까지!!  
22/25/30B-9F로 만족을 넘어 자부심을 드리겠습니다.



\* 사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.  
\* 모든 램프류는 선택사양입니다.

검증된 AC 기술/ 현대 9시리즈 배터리 소형지게차

더 강력한 퍼포먼스

안락한 운전공간

3.5인치 LCD 컬러 모니터 (속도계 포함)

커브 주행 안전제어 시스템


배터리 측면 탈·장착 시스템 (선택사양)



# 최적의 작업능률 & 최고의 작업성능



\* 사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.  
\* 모든 램프류는 선택사양입니다.

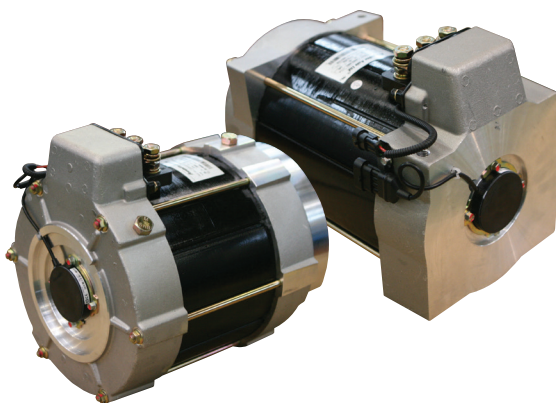

## 내구성과 경제성이 향상된 모터

검증된 AC기술을 적용한 드라이브 모터와 펌프 모터는 보다 향상된 성능과 우수한 내구성을 제공합니다. 또한, 소모성 부품인 브러쉬 및 정류자가 없어 별도의 점검이 필요하지 않으며 유지비용 부담이 적습니다.

보다 부드러운 주행능력, 향상된 성능과  
컴팩트한 디자인은 운전자에게 높은 생산성을 제공합니다.

**22/25/30B-9F**  
**FOLEX**

#### 섬세한 커브 컨트롤

부드럽고 정확한 커브 컨트롤 능력으로  
회전 반경에 따라 주행 속도를 제한합니다.




Driving Speed

Limit the  
speed



\* 사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.  
\* 모든 램프류는 선택사항입니다.

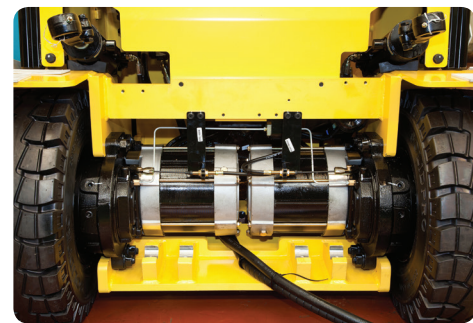

#### 좁은 공간 작업시 더욱 빛을 발하는 회전 반경 설계

듀얼 드라이브 시스템을 적용하여 선회반경을 최소화  
하였습니다. 또한, 앞바퀴에 장착된 듀얼 드라이브와 AC모터는  
강력한 힘을 발휘하여 월등한 등판 능력을 보여줍니다.



#### 최대 등판능력 (부하시)

| Model  | %  |
|--------|----|
| 22B-9F | 19 |
| 25B-9F | 18 |
| 30B-9F | 17 |

#### 최대 주행능력 (무부하시)

| Model  | km / h |
|--------|--------|
| 22B-9F | 15     |
| 25B-9F | 15     |
| 30B-9F | 15     |

#### 안티 롤백 시스템

안티 롤백 시스템은 경사로 진입시 작동하여 경사로에서  
장비가 뒤로 밀리지 않도록 보호합니다.

# 뛰어난 안전성



## 안전한 작업을 위한 확 트인 전방시야

최적화된 리프트 실린더 배열 설계를 통해 운전자에게 확 트인 전방시야를 제공합니다.



## 파노라마 미러

파노라마 미러를 표준 적용함으로써 후면 시야까지 확보하여 보다 안전하게 작업할 수 있습니다.

## 고강도 헤드가드

ISO6055와 건설기계 안전기준을 만족시키는 고강도 헤드가드는 안전성과 함께 우수한 시야성까지 함께 제공합니다.

안전을 최우선으로 디자인된 실내 공간으로  
안심하고 편안하게 작업에만 전념할 수 있습니다.

**22/25/30B-9F**  
**FOLEX**

#### 포크 급강하 방지 장치

포크 하강시 일정한 속도를 유지시키는 유량제어밸브  
(Flow Regulator)와 포크작동 유압라인 파열시 유로를 차단해  
수하물의 급강하를 방지하는 급강하방지 안전밸브(Down Safety Valve)  
장착으로 작업안전성을 더욱 높였습니다.

#### OPSS(Operator Presence Sensing System) (선택사양)

운전자 안전 센싱시스템 적용으로 운전자가 시트에서 내리면  
모든 기능이 정지합니다.

Lift Lock

Tilt Lock

Drive Lock



\* 사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.

\* 모든 램프류는 선택사양입니다.



#### 보다 강화된 작업 안전성

전, 후방 할로겐 헤드 라이트(선택사양)는 야간 작업시에도 훌륭한 가시성을 제공합니다.  
또한, 카운터웨이트에 추가로 반사기를 장착하여 안전도를 높였습니다.

# 손쉬운 장비점검



## 인체공학적으로 설계된 운전공간

편의성과 조작성을 최대한 고려한 인체공학적인 설계는 운전자의 작업능률을 한층 높여드립니다. 핸들의 직경을 줄이고 시트의 등받이 높이를 높임으로써 운전자의 작업 피로도를 최소화하였습니다.



## 인체공학적 페달 배치

주행시 편의성을 고려해 액셀 및 브레이크 페달을 설계하였습니다.



## 개방형 안전발판

미끄럼 방지기능의 안전발판은 승하차시 편리함과 안전성을 제공합니다.



## 전후 틸팅형 핸들

스티어링 칼럼 오른쪽에 있는 레버를 조작하여 편안한 핸들 각도 조절이 가능합니다.




## Full suspension seat (선택사양)

인체공학 디자인이 적용된 서스펜션 시트는 운전자의 체중 (45~170kg) 에 맞게 조절이 가능하여 피로도를 낮추고 편안함을 높였으며 Dual 센싱 (속도, 각도제어) ELR 벨트 적용으로 안정성이 우수합니다.

\*열선 및 헤드레스트 선택사양

구성 부품의 이상적인 배열로  
장비의 일상점검이 더욱 간편합니다.

**22/25/30B-9F**  
**FOLEX**

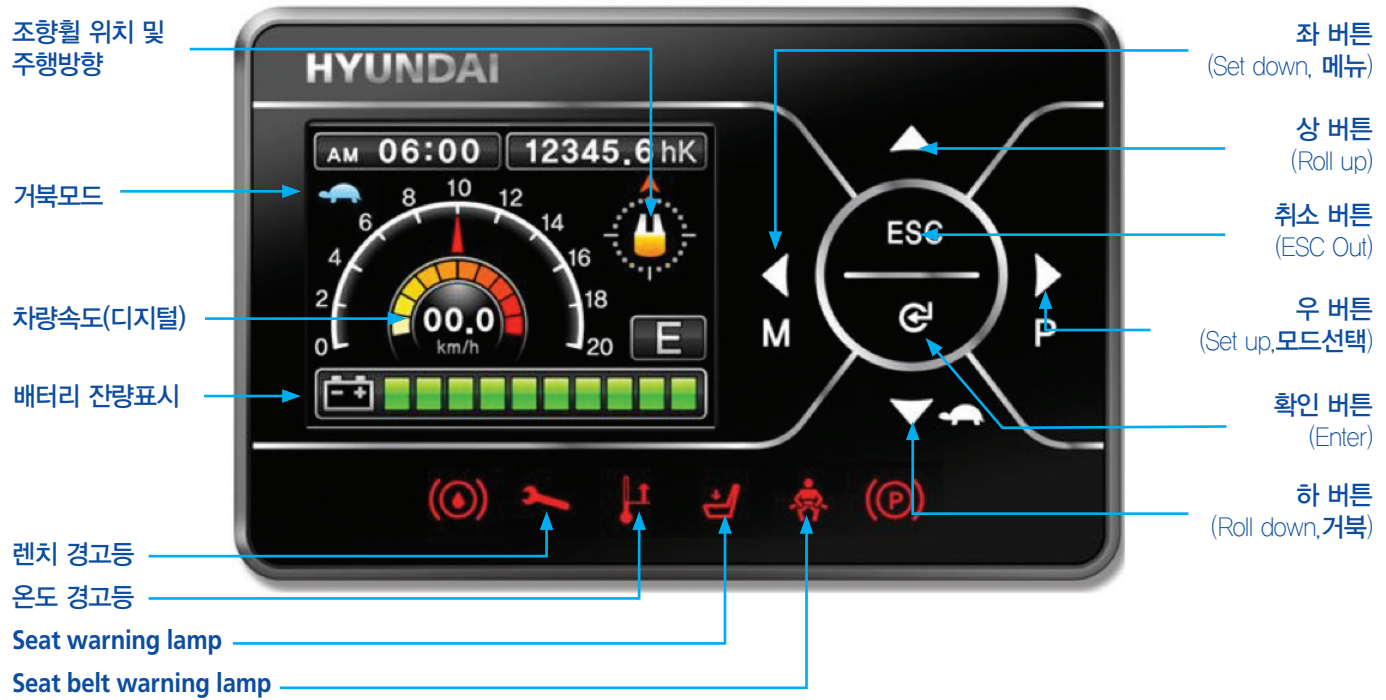

### 3.5인치 LCD 컬러 모니터

운전자는 3.5 인치 그래픽 스마트 디스플레이 LCD 컬러 모니터를 통해 속도, 주행방향, 배터리 충전 경고등, 가동시간 등을 쉽게 파악하고 효율적으로 장비를 제어할 수 있습니다. 또한, 메시지 표시 기능이 있어 고장 진단이 용이합니다.

H(High) 모드, N(normal) 모드, E(Economic) 모드, 거북이모드



### 배터리 정비성 향상

배터리 커버를 풀 오픈 타입으로 설계하여 정비성을 향상 시켰으며 안전하고 손쉬운 정비를 위해 커버에 가스스프링 시스템을 장착하였습니다.



### 센서가 적용된 브레이크 오일탱크

대시보드 좌측에 위치한 브레이크 오일 탱크는 전자 레벨 센서가 장착되어 있어 오일 레벨상태 및 이상유무를 운전석에서 모니터를 통해 쉽게 확인할 수 있습니다.

# New 9 Series

## 마스트 사양 (22/25B-9F)

※TF-Mast : 자유 인상 실린더가 마스트 중앙부에 1개 장착된 구조  
※TS-Mast : 자유 인상 실린더를 사야성 향상을 위해 2개로 분리하여 장착한 구조

| 마스트 타입            |             | 포크 최대     | 마스트 전고      | 자유 인상 높이 (mm) |        |         | 경사각 (도)   | 적재능력 (500mm LC) |        | 적재능력 (500mm LC) |        | 장비 중량       |       |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|---------------|--------|---------|-----------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------------|-------|
|                   |             | 올림 높이(mm) | (포크하강시)(mm) | 백래스트 포함       |        | 백래스트 제외 | 전 / 후     | 사이드 쉬프트 제외 (kg) |        | 사이드 쉬프트 포함 (kg) |        | (무부하시) (kg) |       |
|                   |             | 22/25B-9F | 22/25B-9F   | 22/25B-9F     | 22B-9F | 25B-9F  | 22/25B-9F | 22B-9F          | 25B-9F | 22B-9F          | 25B-9F |             |       |
| 표준<br>2단<br>마스트   | *V300       | 3,005     | 2,012       | 115           | 115    | 115     | 6 / 10    | 2,200           | 2,500  | 2,200           | 2,500  | 3,965       | 4,160 |
|                   | V330        | 3,305     | 2,162       | 115           | 115    | 115     | 6 / 10    | 2,200           | 2,500  | 2,200           | 2,500  | 3,988       | 4,183 |
|                   | V350        | 3,505     | 2,262       | 115           | 115    | 115     | 6 / 10    | 2,200           | 2,500  | 2,200           | 2,500  | 4,002       | 4,197 |
|                   | V370        | 3,705     | 2,412       | 115           | 115    | 115     | 6 / 10    | 2,200           | 2,500  | 2,200           | 2,475  | 4,024       | 4,219 |
|                   | V400        | 4,005     | 2,562       | 115           | 115    | 115     | 6 / 10    | 2,200           | 2,500  | 2,200           | 2,425  | 4,046       | 4,241 |
|                   | V430        | 4,305     | 2,712       | 115           | 115    | 115     | 6 / 6     | 2,200           | 2,450  | 2,200           | 2,375  | 4,094       | 4,289 |
|                   | V450        | 4,505     | 2,862       | 115           | 115    | 115     | 6 / 6     | 2,200           | 2,400  | 2,175           | 2,325  | 4,124       | 4,319 |
|                   | V470        | 4,705     | 2,962       | 115           | 115    | 115     | 6 / 6     | 2,200           | 2,360  | 2,125           | 2,285  | 4,139       | 4,334 |
| 2단 자유인상<br>마스트    | V500        | 5,005     | 3,112       | 115           | 115    | 115     | 6 / 6     | 2,150           | 2,350  | 2,075           | 2,275  | 4,161       | 4,356 |
|                   | VF/VS295    | 2,976     | 2,012       | 832           | 1,379  | 1,379   | 6 / 6     | 2,200           | 2,500  | 2,200           | 2,500  | 4,012       | 4,207 |
|                   | VF/VS325    | 3,276     | 2,162       | 982           | 1,529  | 1,529   | 6 / 6     | 2,200           | 2,500  | 2,200           | 2,500  | 4,045       | 4,240 |
| 3단<br>자유인상<br>마스트 | VF/VS345    | 3,476     | 2,262       | 1,082         | 1,629  | 1,629   | 6 / 6     | 2,200           | 2,500  | 2,175           | 2,475  | 4,067       | 4,262 |
|                   | TF370/TS370 | 3,705     | 1,812       | 632           | 1,122  | 1,179   | 6 / 6     | 2,200           | 2,500  | 2,200           | 2,475  | 4,143       | 4,338 |
|                   | TF400/TS400 | 4,005     | 1,912       | 732           | 1,222  | 1,279   | 6 / 6     | 2,200           | 2,500  | 2,200           | 2,425  | 4,164       | 4,359 |
|                   | TF430/TS430 | 4,305     | 2,012       | 832           | 1,322  | 1,379   | 6 / 6     | 2,200           | 2,450  | 2,200           | 2,375  | 4,186       | 4,381 |
|                   | TF450/TS450 | 4,505     | 2,112       | 932           | 1,422  | 1,479   | 6 / 6     | 2,200           | 2,400  | 2,175           | 2,325  | 4,208       | 4,403 |
|                   | TF470/TS470 | 4,705     | 2,162       | 982           | 1,472  | 1,529   | 6 / 6     | 2,200           | 2,350  | 2,125           | 2,275  | 4,220       | 4,415 |
|                   | TF500/TS500 | 5,005     | 2,262       | 1,082         | 1,572  | 1,629   | 6 / 6     | 2,150           | 2,300  | 2,075           | 2,225  | 4,244       | 4,439 |
|                   | TF550/TS550 | 5,505     | 2,462       | 1,282         | 1,772  | 1,829   | 6 / 6     | 2,100           | 2,200  | 2,025           | 2,125  | 4,285       | 4,480 |
|                   | TF600/TS600 | 6,005     | 2,662       | 1,482         | 1,972  | 2,029   | 6 / 6     | 2,000           | 2,150  | 1,925           | 2,075  | 4,324       | 4,519 |
| 4단<br>자유인상<br>마스트 | TF650/TS650 | 6,505     | 2,862       | 1,682         | 2,172  | 2,172   | 3 / 3     | 1,650           | 1,800  | 1,575           | 1,725  | 4,363       | 4,558 |
|                   | TF700/TS700 | 7,005     | 3,062       | 1,882         | 2,372  | 2,372   | 3 / 3     | 1,200           | 1,400  | 1,125           | 1,325  | 4,399       | 4,594 |
|                   | QF610       | 6,115     | 2,147       | 967           | 1,514  | 1,514   | 3 / 3     | 1,550           | 1,650  | 1,475           | 1,575  | 4,538       | 4,733 |
|                   | QF660       | 6,615     | 2,347       | 1,167         | 1,714  | 1,714   | 3 / 3     | 1,450           | 1,550  | 1,375           | 1,475  | 4,598       | 4,793 |
|                   | QF700       | 7,015     | 2,447       | 1,267         | 1,814  | 1,814   | 3 / 3     | 1,250           | 1,300  | 1,175           | 1,225  | 4,628       | 4,823 |
|                   | QF745       | 7,465     | 2,597       | 1,417         | 1,964  | 1,964   | 3 / 3     | 1,150           | 1,200  | 1,075           | 1,125  | 4,674       | 4,869 |
|                   | QF790       | 7,915     | 2,747       | 1,567         | 2,114  | 2,114   | 3 / 3     | 700             | 750    | 625             | 675    | 4,774       | 4,969 |

## 마스트 사양 (30B-9F)

\*기본사양


| 마스트 타입            |             | 포크 최대      | 마스트 전고      | 자유 인상 높이 (mm) |         | 경사각 (도) | 적재능력 (500mm LC) | 적재능력 (500mm LC) | 장비 중량       |
|-------------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
|                   |             | 올림 높이 (mm) | (포크하강시)(mm) | 배럭스트 포함       |         | 전 / 후   | 사이드 쉬프트 제외 (kg) | 사이드 쉬프트 포함 (kg) | (무부하시) (kg) |
|                   |             |            |             | 배럭스트 포함       | 배럭스트 제외 |         |                 |                 |             |
|                   |             | 30B-9F     | 30B-9F      | 30B-9F        | 30B-9F  | 30B-9F  | 30B-9F          | 30B-9F          | 30B-9F      |
| 표준<br>2단<br>마스트   | *V300       | 3,005      | 2,012       | 115           | 115     | 6 / 10  | 3,000           | 3000            | 4,604       |
|                   | V330        | 3,305      | 2,162       | 115           | 115     | 6 / 10  | 3,000           | 3000            | 4,623       |
|                   | V350        | 3,505      | 2,262       | 115           | 115     | 6 / 10  | 3,000           | 3000            | 4,640       |
|                   | V370        | 3,705      | 2,412       | 115           | 115     | 6 / 10  | 3,000           | 3000            | 4,662       |
|                   | V400        | 4,005      | 2,562       | 115           | 115     | 6 / 10  | 3,000           | 3000            | 4,684       |
|                   | V430        | 4,305      | 2,712       | 115           | 115     | 6 / 6   | 3,000           | 3000            | 4,733       |
|                   | V450        | 4,505      | 2,862       | 115           | 115     | 6 / 6   | 3,000           | 2950            | 4,763       |
|                   | V470        | 4,705      | 2,962       | 115           | 115     | 6 / 6   | 3,000           | 2875            | 4,777       |
| 2단 자유인상<br>마스트    | V500        | 5,005      | 3,112       | 115           | 115     | 6 / 6   | 2,900           | 2775            | 4,799       |
|                   | VF/VS295    | 2,976      | 2,012       | 832           | 1,379   | 6 / 6   | 3,000           | 3000            | 4,661       |
|                   | VF/VS325    | 3,276      | 2,162       | 982           | 1,529   | 6 / 6   | 3,000           | 2950            | 4,694       |
|                   | VF/VS345    | 3,476      | 2,262       | 1,082         | 1,567   | 6 / 6   | 3,000           | 2875            | 4,682       |
| 3단<br>자유인상<br>마스트 | TF370/TS370 | 3,705      | 1,812       | 632           | 1,117   | 6 / 6   | 3,000           | 3000            | 4,769       |
|                   | TF400/TS400 | 4,005      | 1,912       | 732           | 1,217   | 6 / 6   | 3,000           | 3000            | 4,791       |
|                   | TF430/TS430 | 4,305      | 2,012       | 832           | 1,317   | 6 / 6   | 3,000           | 2950            | 4,811       |
|                   | TF450/TS450 | 4,505      | 2,112       | 932           | 1,417   | 6 / 6   | 3,000           | 2875            | 4,838       |
|                   | TF470/TS470 | 4,705      | 2,162       | 982           | 1,467   | 6 / 6   | 2,950           | 2825            | 4,853       |
|                   | TF500/TS500 | 5,005      | 2,262       | 1,082         | 1,567   | 6 / 6   | 2,900           | 2775            | 4,879       |
|                   | TF550/TS550 | 5,505      | 2,462       | 1,282         | 1,767   | 6 / 6   | 2,800           | 2675            | 4,921       |
|                   | TF600/TS600 | 6,005      | 2,662       | 1,482         | 1,967   | 6 / 6   | 2,700           | 2575            | 4,962       |
|                   | TF650/TS650 | 6,505      | 2,862       | 1,682         | 2,167   | 3 / 3   | 2,250           | 2125            | 5,002       |
|                   | TF700/TS700 | 7,005      | 3,062       | 1,882         | 2,367   | 3 / 3   | 1,850           | 1725            | 5,043       |
| 4단<br>자유인상<br>마스트 | QF610       | 6,115      | 2,147       | 967           | 1,514   | 3 / 3   | 1,800           | 1675            | 5,144       |
|                   | QF660       | 6,615      | 2,347       | 1,167         | 1,714   | 3 / 3   | 1,700           | 1575            | 5,203       |
|                   | QF700       | 7,015      | 2,447       | 1,267         | 1,814   | 3 / 3   | 1,400           | 1275            | 5,234       |
|                   | QF745       | 7,465      | 2,597       | 1,417         | 1,964   | 3 / 3   | 1,250           | 1125            | 5,280       |
|                   | QF790       | 7,915      | 2,747       | 1,567         | 2,114   | 3 / 3   | 750             | 625             | 5,380       |
|                   |             |            |             |               |         |         |                 |                 |             |

## 옵션 품목 안내


- 포크 (mm)  
22 / 25B-9F : 900, 1000, 1050(STD), 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 2100  
30B-9F : 900, 1050(STD), 1150, 1200, 1350, 1500, 1650, 1800, 1970, 2120, 2300, 2400
- 오버슈 (mm)  
22 / 25B-9F : 1300, 1500, 1700, 1800  
30B-9F : 1500, 1700, 1800
- 인터그랄사이드 쉬프트, 포크 포지셔너, 인터그랄 포크 포지셔너 사이드 쉬프트
- 시트 : Semi suspension seat (STD)  
Full suspension seat (Armrest, Backrest extension, Heating, Buckle S/W)

- 타이어 : 솔리드 (기본사양) / 논 마킹 / 공기압
- 냉동사양 (Cold Storage) : 영하 30까지의 작업환경에 적용가능
- M.C.V : 2-Spool (STD), 3-Spool, 4-Spool
- Beacon Lamp  
Work Lamp and Rear Combination Lamp (Bulb)
- 모든 램프류는 선택사양
- Side Mirror
- OPSS : Mast
- 캐빈 (Fine Top)



## 하중선도

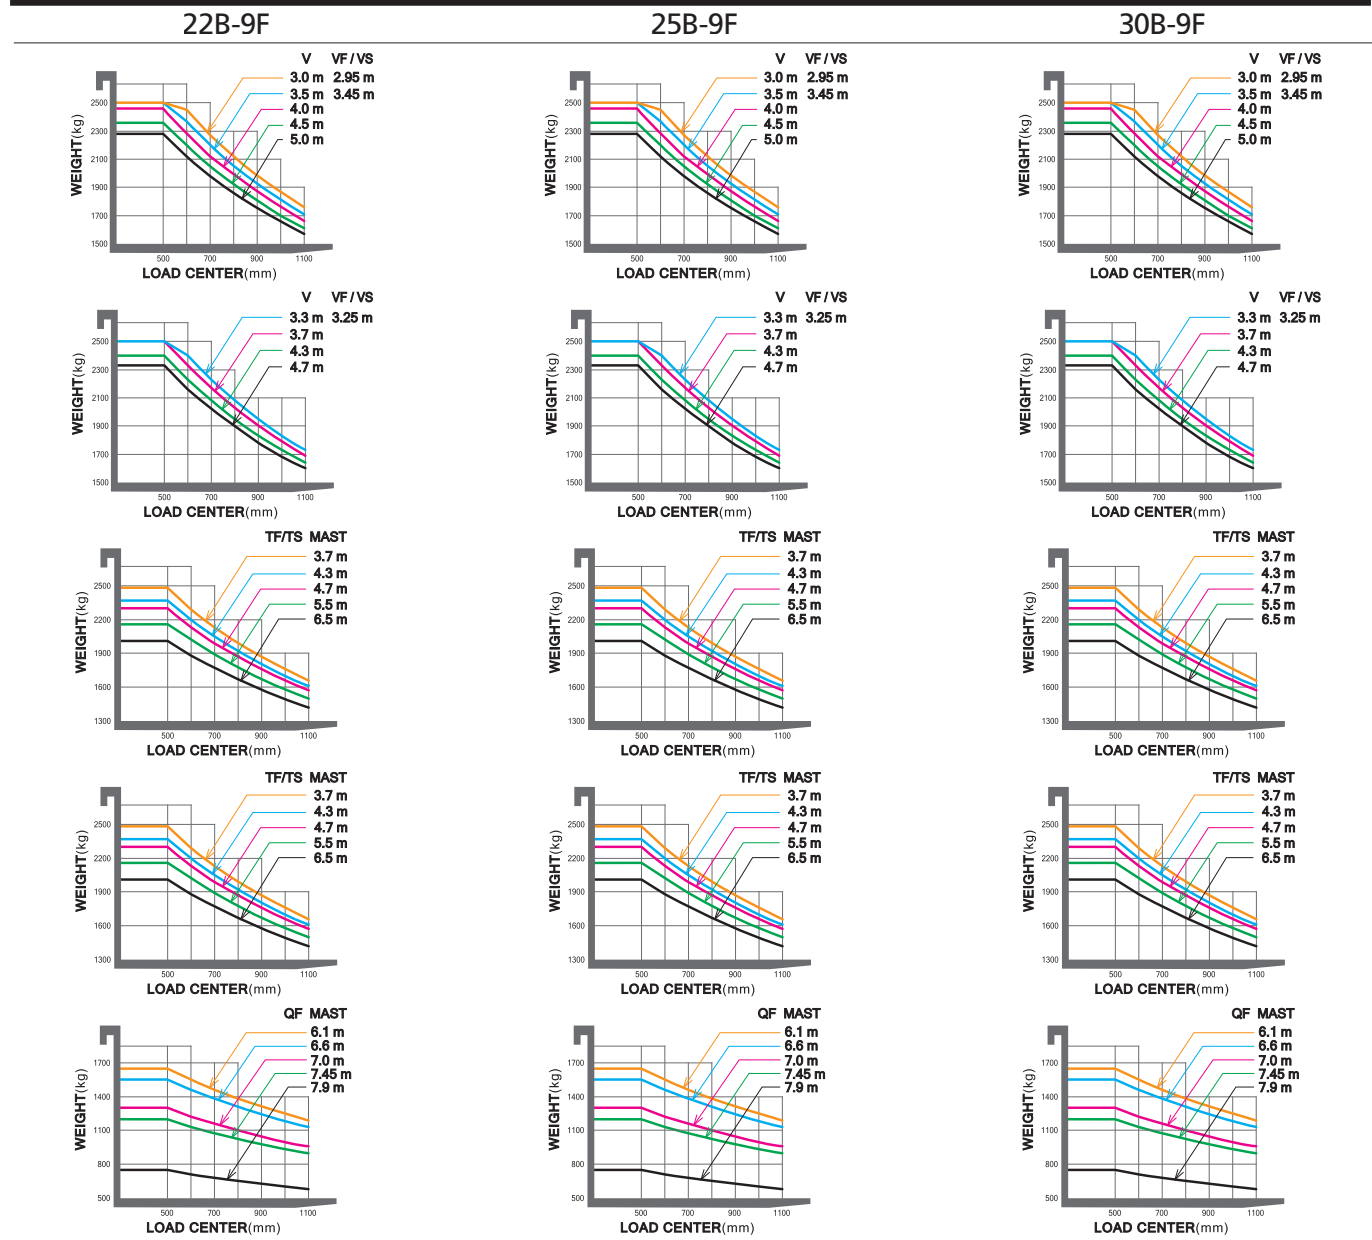

## 어태치먼트 안내

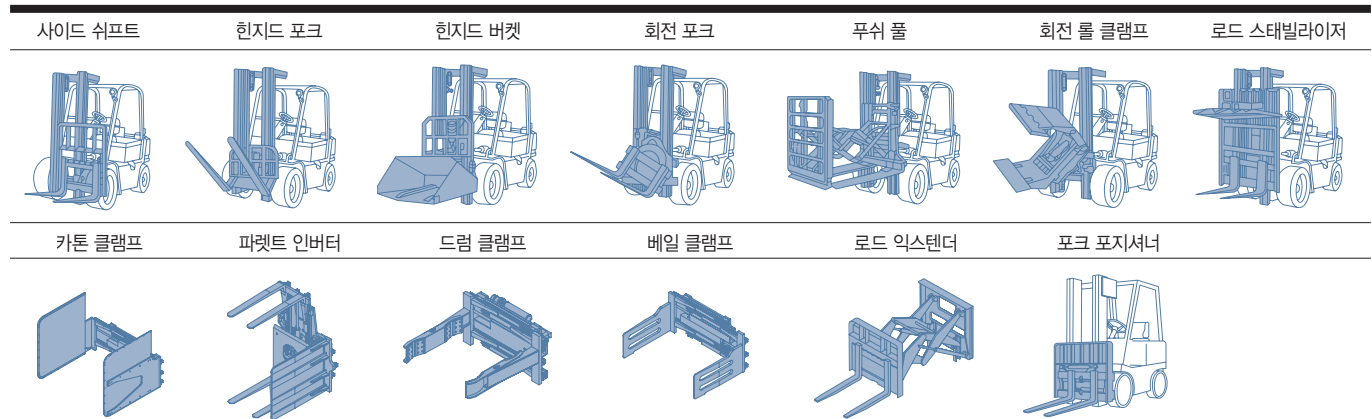

## 외관도

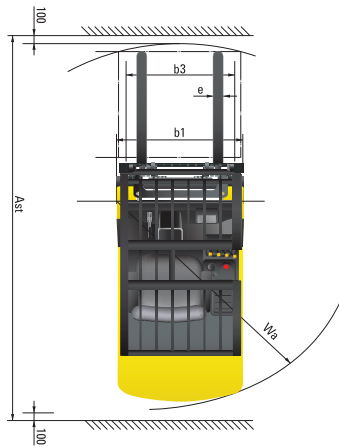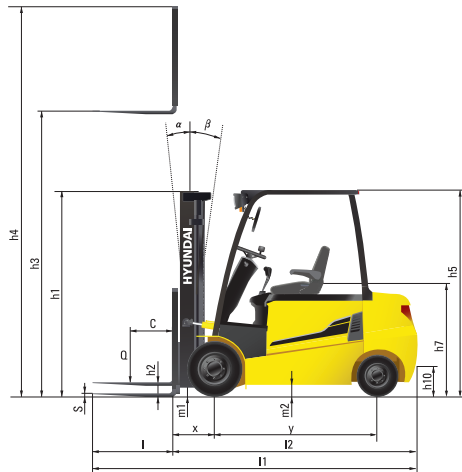

\* 상기 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.  
\* 본 카탈로그의 색상은 실제 색상과 다소 상이할 수 있습니다.

## 장비제원

| 사양   |                                                           |                   |                   |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1  | 제조사                                                       | Hyundai           | Hyundai           |
| 1.2  | 모델                                                        | 22B-9F            | 25B-9F            |
| 1.3  | 동력형식                                                      | 전기                | 전기                |
| 1.4  | 작동방식                                                      | 좌승식               | 좌승식               |
| 1.5  | 적재능력 Q kg                                                 | 2,200             | 2,500             |
| 1.6  | 하중중심 거리 c mm                                              | 500               | 500               |
| 1.8  | 전방오버행(LMC) x mm                                           | 458               | 458               |
| 1.9  | 축간거리 y mm                                                 | 1,400             | 1,400             |
| 중량   |                                                           |                   |                   |
| 2.1  | 장비중량 kg                                                   | 3,965             | 4,160             |
| 2.2  | 축하중 부하 (전륜/후륜) kg                                         | 5,368 / 797       | 5,836 / 824       |
| 2.3  | 축하중 무부하 (전륜/후륜) kg                                        | 1,663 / 2,302     | 1,625 / 2,535     |
| 타이어  |                                                           |                   |                   |
| 3.1  | 타이어 : 솔리드(V), Superelastic(SE), 공기식(P), 폴리우레탄(PE), 논마킹(N) | SE, P             | SE, P             |
| 3.2  | 전륜 사이즈 (Φ x 폭)                                            | 23x9-10           | 23x9-10           |
| 3.3  | 후륜 사이즈 (Φ x 폭)                                            | 18x7-8            | 18x7-8            |
| 3.5  | 전륜/후륜 개수 (x=드라이브 휠)                                       | 2x / 2            | 2x / 2            |
| 3.6  | 윤간거리 (전륜) mm                                              | 993               | 993               |
| 3.7  | 윤간거리 (후륜) mm                                              | 980               | 980               |
| 일반제원 |                                                           |                   |                   |
| 4.1  | 경사각 (전방/후방) 도                                             | 6 / 10            | 6 / 10            |
| 4.2  | 마스트 최저높이 h1 (mm)                                          | 2,012             | 2,012             |
| 4.3  | 자유인상 높이 h2 (mm)                                           | 115               | 115               |
| 4.4  | 최대인상 높이 h3 (mm)                                           | 3,005             | 3,005             |
| 4.5  | 마스트 최고높이 h4 (mm)                                          | 4,185             | 4,185             |
| 4.7  | 헤드가드 높이 h5 (mm)                                           | 2,230             | 2,230             |
| 4.8  | 운전석 높이(SIP 기준) h7 (mm)                                    | 1,275             | 1,275             |
| 4.12 | 견인고리 높이 h10 (mm)                                          | 325               | 325               |
| 4.19 | 전장 l1 (mm)                                                | 3,345             | 3,345             |
| 4.20 | 전장 (포크 제외) l2 (mm)                                        | 2,295             | 2,295             |
| 4.21 | 전폭 b1 (mm)                                                | 1,200             | 1,200             |
| 4.22 | 포크 (두께x너비x길이) s x e x l (mm)                              | 45x100x1,050      | 45x100x1,050      |
| 4.23 | 포크캐리지 ISO 2328 등급                                         | II / A            | II / A            |
| 4.24 | 포크캐리지 폭 b3 (mm)                                           | 1,102             | 1,102             |
| 4.31 | 최저 지상고 (마스트) m1 (mm)                                      | 117               | 117               |
| 4.32 | 최저 지상고 (차량중심) m2 (mm)                                     | 130               | 130               |
| 4.33 | 교차 통로 폭 (팔레트 1000x1200) Ast (mm)                          | 3,637             | 3,637             |
| 4.34 | 직각작재 통로 폭 (팔레트 800x1200) Ast (mm)                         | 3,803             | 3,803             |
| 4.35 | 최소 선회반경 Wa (mm)                                           | 1,939             | 1,939             |
| 작업능력 |                                                           |                   |                   |
| 5.1  | 주행속도 무부하시 km/h                                            | 15                | 15                |
| 5.2  | 포크 상승속도 부하시/무부하시 mm/s                                     | 350 / 500         | 340 / 500         |
| 5.3  | 포크 하강속도 부하시/무부하시 mm/s                                     | 500 / 270         | 500 / 270         |
| 5.6  | 최대 견인력 부하시/무부하시 N                                         | 1228.9 / 1277.7   | 1288.9 / 1270.5   |
| 5.8  | 등판능력 부하시 %                                                | 19                | 18                |
| 5.10 | 서비스브레이크                                                   | 유압식               | 유압식               |
| 모 터  |                                                           |                   |                   |
| 6.1  | 주행모터 (S2-60분 정격) kW                                       | 4.7x2             | 4.7x2             |
| 6.2  | 유압모터 (S3-15% 정격) kW                                       | 17                | 17                |
| 6.4  | 배터리 전압/정격 용량 V/Ah                                         | 48/600            | 48/600            |
| 6.5  | 배터리 중량 kg                                                 | 1,020             | 1,020             |
|      | 배터리 장착 공간 (길이x너비x높이) mm                                   | 1,035 / 806 / 540 | 1,035 / 806 / 540 |
| 기 타  |                                                           |                   |                   |
| 8.1  | 주행 제어 방식                                                  | AC                | AC                |

미래를 개척하는  
**현대중공업**

통합 콜센터 1899-7282